

Säulenbedarf


Säulenbedarf entsprechend der Laufmeter

Zwischensäule = Abstand ca. 2,5 m

i Abspannsäule = Ecksäule bzw. End- oder Mittelspannsäule

i Eine Tür- oder Toranlage ersetzt eine Zaunsäule

<i>lfm</i>	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	
Zwischensäule	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Abspannsäule	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
<i>lfm</i>	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50
Zwischensäule	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Abspannsäule	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<i>lfm</i>	52,5	55	57,5	60	62,5	65	67,5	70	72,5	75
Zwischensäule	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Abspannsäule	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<i>lfm</i>	77,5	80	82,5	85	87,5	90	92,5	95	97,5	100
Zwischensäule	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Abspannsäule	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

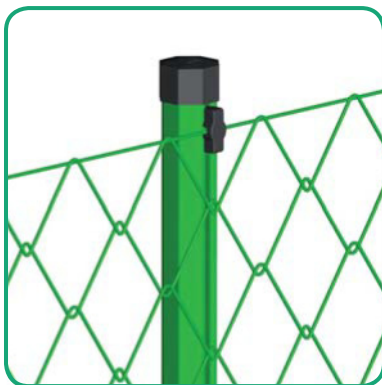

Bestelltabelle

Artikel	Zaunhöhe	Stk.	
Zwischensäule	1,00		
	1,25		
	1,50		
End- oder Mittelspannsäule	1,00		am Anfang, am Ende, nach 25 lfm, bei jedem Geländebruch, bei Stufensprung
	1,25		
	1,50		
Ecksäule	1,00		bei jeder Richtungsänderung der Zaunlinie
	1,25		
	1,50		
Geflecht oder Gitter	1,00		
	1,25		
	1,50		
Spanndraht			Bedarf 1 Rolle Geflecht (25 lfm): 1 Ring Spanndraht und 3 Stück Nähdraht
Nähdraht			
Alu-Klemmhülse			
Spannschraube			
Spannschloss			
Alu-Abdeckkappe			
Spannstab (bei Gitter)			1 Stück je Abspannsäule
Türe	1,00		
	1,25		
	1,50		
Tor	1,00		
	1,25		
	1,50		
Tür- bzw. Torstrebe	1,00		Nur notwendig, wenn ein Geflecht oder Gitter an die Tür-/Torsäule montiert wird
	1,25		
	1,50		

