


## Tür- und Toranlage ULI 6040

### Türanlage:

- Streifenfundament ausheben.
- Schloss samt Drücker montieren.
- Zwischen Türflügel und Anschlagsäule 25 mm - zwischen Türflügel und Bandsäule 40 mm, jeweils Distanzstücke geben und zusammenbinden.
- Türanlage samt Säulen und Streben zusammenstellen und in das Fundament setzen.
- Türanlage auf Unterleghölzer stellen (ca. 50 mm stark).
- Tür einrichten und abspreizen.
- Fundament mit Beton (Güte B225) ausfüllen und eine Aushärtezeit von mind. 3 Tagen einhalten.

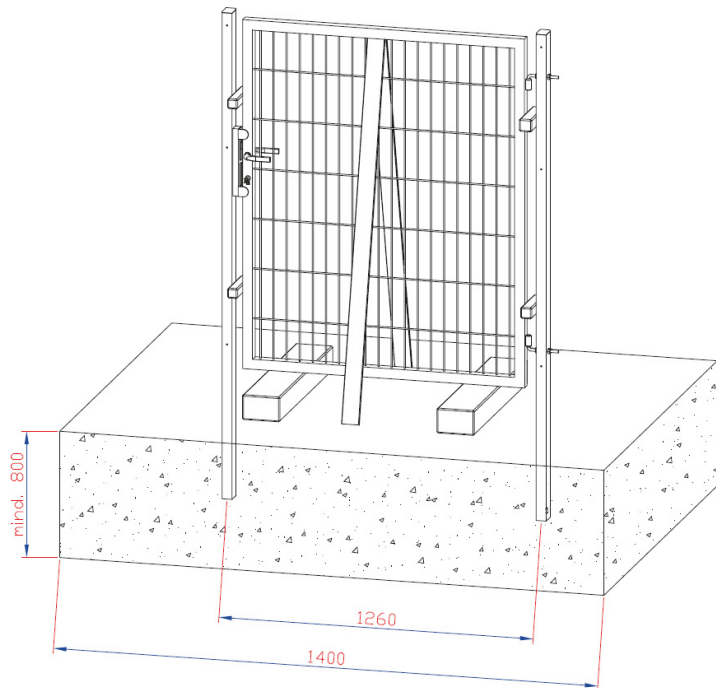

### Toranlage:

- Streifenfundament ausheben.
- Tür- und Torbänder, Schloss, Anschlag und Bodenriegel montieren.
- Zwischen Tür- und Torflügel bzw. Säulen Distanzhölzer (25 bzw. 45 mm) geben und zusammenbinden.
- Toranlage samt Säulen und Streben zusammenstellen und in das Fundament setzen.
- Türanlage auf Unterleghölzer stellen (ca. 50 mm stark).
- Tor einrichten und abspreizen.
- Fundament mit Beton (Güte B225) ausfüllen und eine Aushärtezeit von mind. 3 Tagen einhalten.

